


SZCZEGÓŁ ZJAZDU

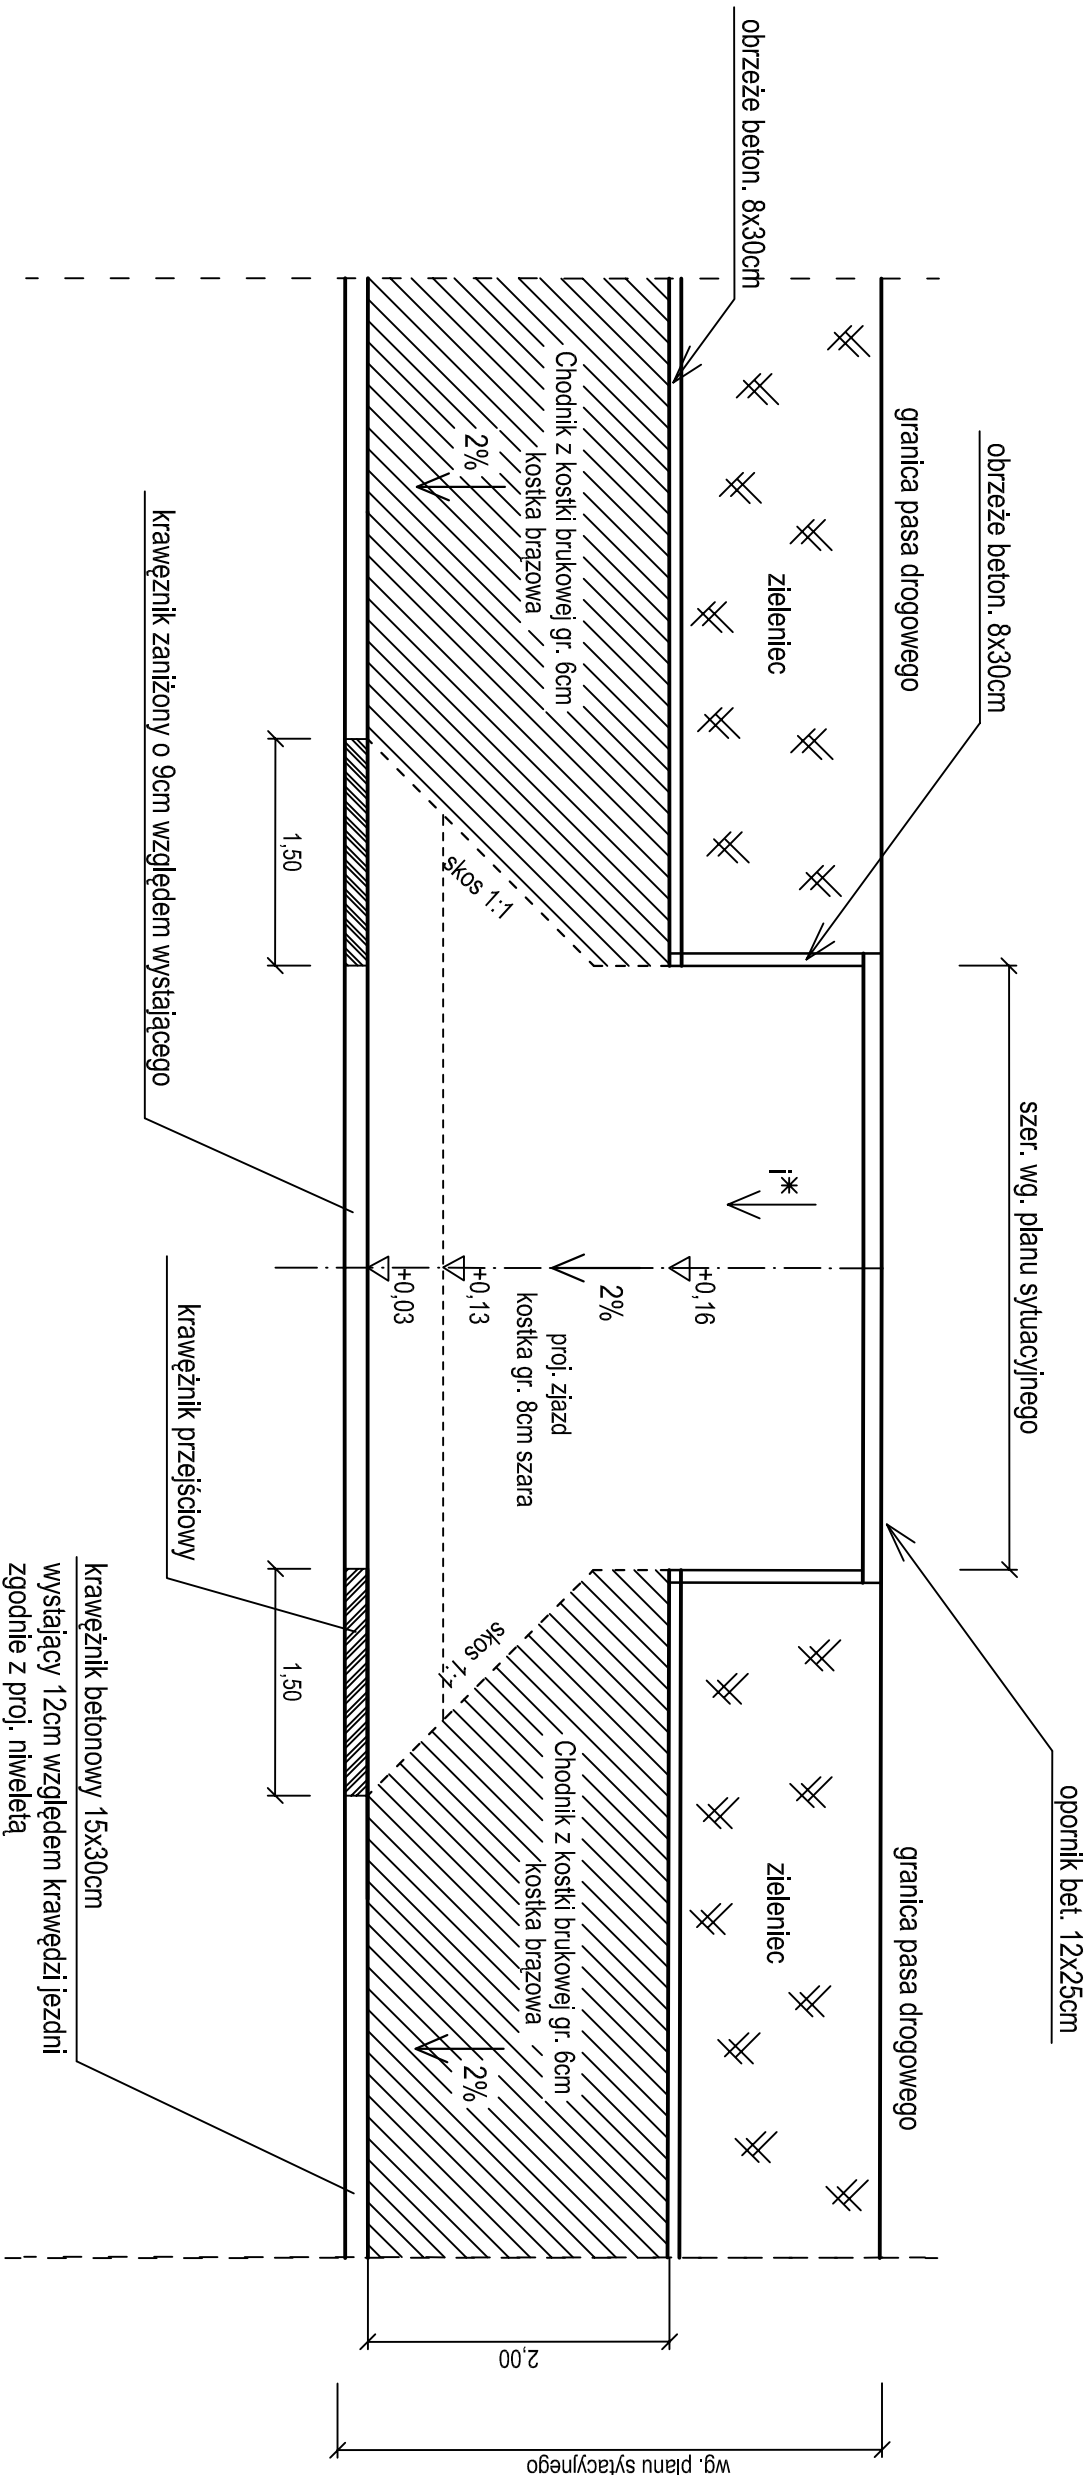

Konstrukcja zjazdu

- kostka brukowa płukana (z posypką mineralną) gr 8 cm- szara
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o $R_m=5,0$ MPa gr. 15cm
- warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o $R_m=2,5$ MPa gr. 10cm

Konstrukcja chodnika

- kostka brukowa płukana (z posypką mineralną) gr 6 cm - ciemny brąz
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z piasku stabiliz. cem. o $R_m=2,5$ MPa gr. 15cm

UWAGA !!!

i^* spadek zjazdu na szerokości chodnika max 3%, a na dalszym odcinku 5%

Zamawiający: Gmina Poniąta ul. Młodzieżowa 2 24-320 Poniąta			Wykonawca: Marcin Gajewski Projekty Drogowe ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy		
Obiekt:	Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniątej- branża drogowa				
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ ZJAZDU Z KOSTKI				
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Marcin Gajewski	LUB/0213/POOD/08			
Opracował:	mgr inż. Kamil Trochonowicz				
Branża drogowa	Stadium: P.B.W.	Data: 06.2020	Skala: 1:50	Nr rys. 7	